



14/6-sarja terästä

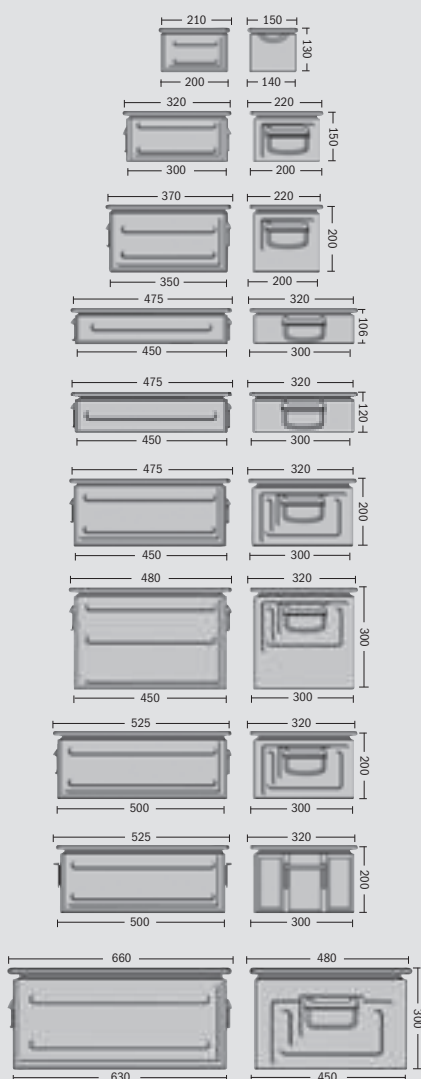

SINIHARMAA

TERÄS

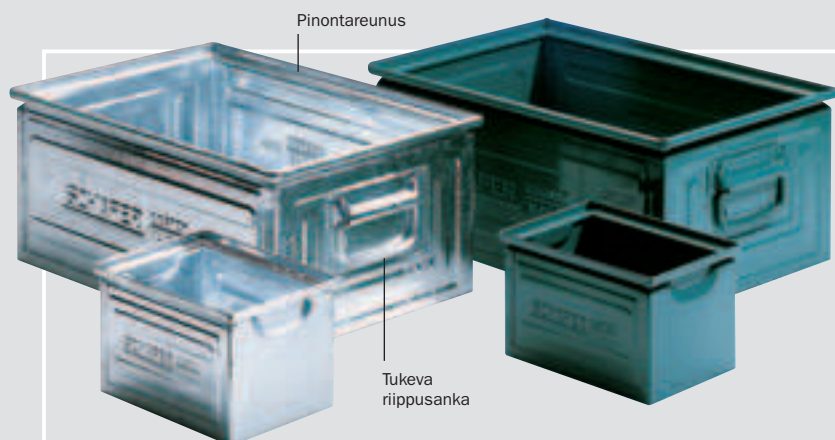

MAALATTU



SINKITY



► Teräspeltiä

suuriin mekaanisiin rasituksiin, maalattu siniharmaaksi tai kuumasinkitty täyskylvyssä

► Suuri pinontakestävyys

► Pinottavissa

muovisen LF-sarjan, muovisen ja teräksisen 14/7-sarjan ja muovisen 14/6-sarjan kanssa

► Vakaa tasapaino

valssatun pinontareunuksen ansiosta



Teräksiset pinokuljetuslaatikot – 14/6-sarja

Tavaralaji	Nimellismitat L x W x H (mm)	Kuormitus max. (kg)		Til. (litraa)	Til.no.	
		Yksittäin	Pinottu			
14/6-4 I	200 x 140 x 130	8	120	3,6	8130	–
14/6-4 v					–	8140
14/6-3 I	300 x 200 x 150	60	1000	9,0	8100	–
14/6-3 v					–	8110
14/6-B I	350 x 200 x 200	80	1000	13,0	8180	–
14/6-B v					–	8190
14/6-2 G I	450 x 300 x 106	100	800	12,5	15730	–
14/6-2 G v					–	15740
14/6-2 H I	450 x 300 x 120	100	1000	15,0	16520	–
14/6-2 H v					–	16540
14/6-2 I	450 x 300 x 200	120	1200	25,0	8070	–
14/6-2 v					–	8080
Siirtokärryt SH 2 sivulla A17						
14/6-2 Z I	450 x 300 x 300	150	1200	35,0	15880	–
14/6-2 Z v					–	15890
14/6-A I	500 x 300 x 200	120	1200	30,0	8160	–
14/6-A v					–	8170
10/6-b I	500 x 300 x 200	200	1500	30,0	8270	–
10/6-b v	tukeva kädensija ja liukukiskot raskaiden kuormien siirtelyyn				–	8280
14/6-1 I	630 x 450 x 300	250	2500	80,0	8050	–
14/6-1 v					–	8060
Siirtokärryt SH 1 sivulla A17						



Erikoisteräsvalmisteet, kahvat,
erikoiskoot ja -mitat

tilauksesta



Korttitaskut DIN A5

Läpinäkyvä kalvo, itseliimautuva,
lähetepapereiden säilytykseen.
Ottoaukko ylhäällä.


Tavaralaji	Til.no.
FLTO 14/6	8210



Sulkukansi 14/6-sarjalle

Maalattua terästä. Juna- tai maantiekuljetuksiin. Laatikot ovat pinottavissa myös kannellisina. Vetosalvat sinetöitävissä.

Tavaralaji	Laatikoille	Til.no.
VD-14/6-1	14/6-1	8220
VD-14/6-2	14/6-2	8230
VD-14/6-3	14/6-3	8240

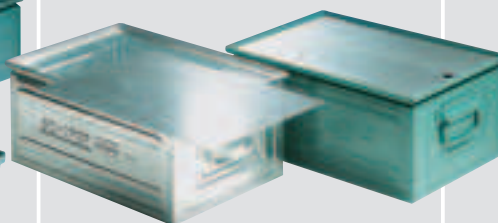

Pölykansi tartuntakololla

Sinkittyä terästä. Suositellaan pölyherkkien tavaroiden kuljetuksiin yrityksen sisällä.

Tavaralaji	Laatikoille	Sis.	Til.no.
SD-14/6-1 v	14/6-1	10	9320
SD-14/6-2 v	14/6-2	10	9330

Erikoisrei'itykset
14/6- ja 14/7-sarjan teräslaatikoille



Putkiprofiloidun pinontareunuksen etuja

Putkiprofiloidun pinontareunuksen lujuus on kolminkertainen ja se kestää raskaassa tehdaskäytössä koviakin kolhaisuja. Pinontareunus voi olla myös särmäyspuristettu (kaksinkertainen lujuus).

Reunan alapuolinen rei'itys varmistaa, että pesulipeät ja kemikaalit huuhtoutuvat pois välittömästi pesun jälkeen eivätkä valu laatikkoon. Tämä edesauttaa osaltaan ympäristönsuojelumääräysten mukaista toimintaa.



Särmäyspuristettu reunus



Valssattu reunus

Reikäkuviot

